


EAD

Principaux éléments à retenir



EAD en bibliothèque
Guide des bonnes pratiques

Structure d'un document EAD

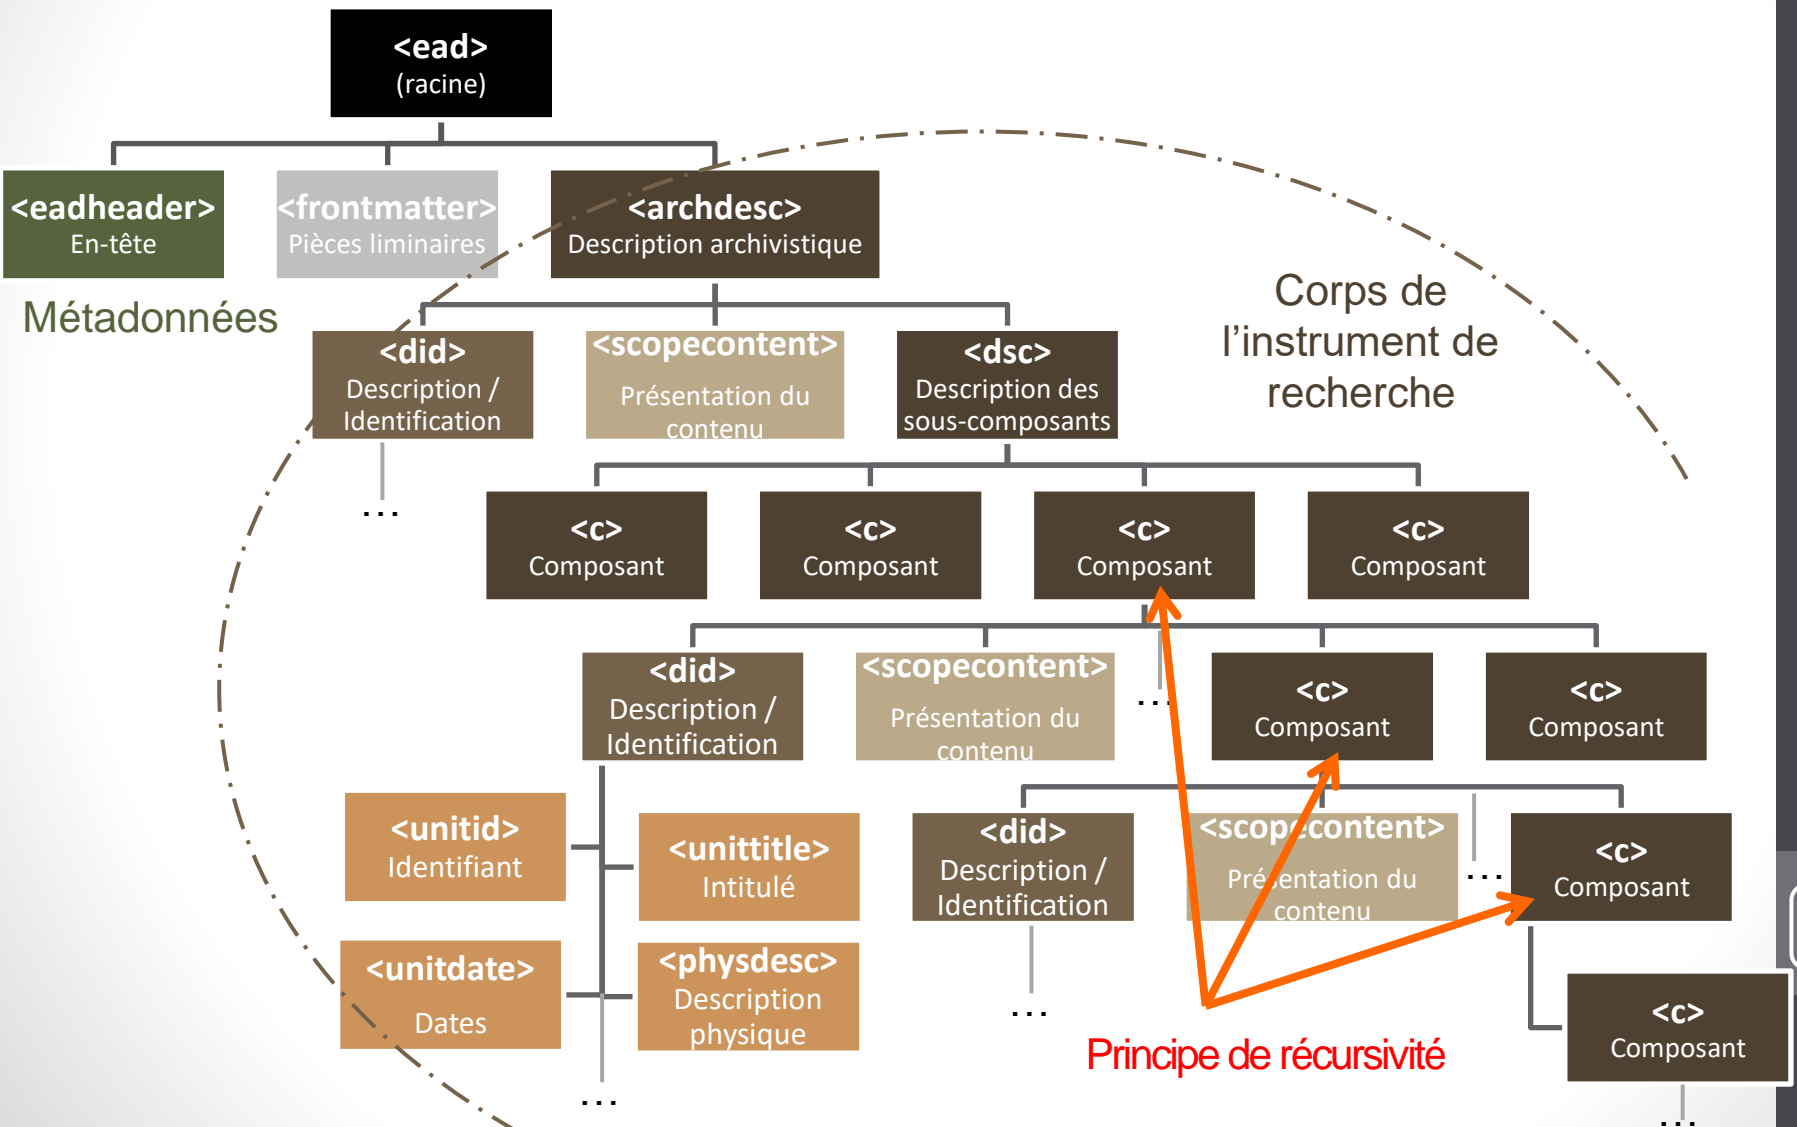

Exemple d'en-tête (métadonnées)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ead SYSTEM "ead.dtd">
<ead>
  <eadheader langencoding="iso639-2b" scriptencoding="iso15924" countryencoding="iso3166-1"
    repositoryencoding="iso15511" dateencoding="iso8601">
    <eadid countrycode="FR" mainagencycode="751131015" identifier="FR330636101-001">Inventaire
      FR330636101-001</eadid>
    <filedesc>
      <titlestmt>
        <titleproper>Papiers de Montesquieu - Inventaire</titleproper>
        <author>Rédigé par Jean Dupont</author>
      </titlestmt>
      <publicationstmt><publisher>Bibliothèque municipale de Bordeaux</publisher>
        <date>2010</date></publicationstmt>
    </filedesc>
    <profiledesc>
      <creation>Encodage par Jacques Durand, <date>janvier 2010</date></creation>
      <language>Inventaire rédigé en français</language>
    </profiledesc>
    <revisiondesc audience="internal"><change><date>17 juillet 2011</date>
      <item>Révision complète de l'indexation </item></change></revisiondesc>
  </eadheader>
  <!-- Absence de frontmatter -->
  <archdesc level="fonds">..... </archdesc>
</ead>
```

Exemple de <archdesc> (simplifié)

```
<archdesc level="fonds">
  <did>
    <repository><corpname authfilenumber="330636101" source="RCR"> Bibliothèque
municipale de Bordeaux</corpname></repository>
    <unitid>Mss. M. 1001-2800</unitid>
    <unittitle>Fonds Montesquieu</unittitle>
    <unitdate>1201-1900</unitdate>
    <physdesc><extent>1800 manuscrits</extent></physdesc>
    <origination><persname normal="Montesquieu, Charles-Louis de Secondat (1689-
1755 ; baron de La Brède et de)">Montesquieu</persname>
    </origination>
  </did>
  <acqinfo><p>Achats, dons, legs et dation</p></acqinfo>
  <accessrestrict><p>Consultation dans la salle de la Réserve uniquement</p>
</accessrestrict>
  <scopecontent><p>Fonds consacré à Montesquieu : livres et manuscrits du
philosophe, archives de la seigneurie de La Brède, dont les plus anciennes pièces
remontent au XIIIe siècle. </p></scopecontent>
  <dsc> <!-- Ici va venir se placer tout le reste de la description --> </dsc>
</archdesc>
```

En détail : Composant <c>

Les composants <c> forment l'architecture de la description des sous-composants regroupés dans un <dsc> unique. Les éléments <c> s'emboîtent selon la logique de structuration du fonds.

Un composant <c> comporte

- Obligatoirement un élément <did> unique non vide
- Éventuellement les mêmes éléments de description spécifique que ceux disponibles dans <archdesc> (niveau fonds ou collection)

Bonne pratique :

- Indiquer une valeur pour l'attribut **id** afin de permettre l'établissement de liens internes
- Indiquer une valeur pour l'attribut **level** (niveau de description) chaque fois que cette information peut être utile pour le catalogueur ou pour une exploitation informatique :
 - Valeurs de **level** les plus fréquentes : "series", "file", "item"
 - Recueils : `<c level="otherlevel" otherlevel="recueil">`

Exemple de description de sous-composant (simplifié)

```
<c id="D28013878" level="item">
  <did>
    <unitid type="cote">828 (III)</unitid>
    <unittitle>Discours et dissertations de Montesquieu, Paschal, et de Bitry</unittitle>
    <unitdate era="ce" calendar="gregorian" normal="1701/1800">XVIIIe siècle</unitdate>
    <langmaterial><language langcode="fre">français</language>
    </langmaterial>
    <physdesc>
      <physfacet type="support">Papier</physfacet>
      <extent>1 cahier</extent>
      <dimensions unit="mm">250 × 175 mm</dimensions>
      <physfacet type="reliure">Demi-reliure basane</physfacet>
    </physdesc>
  </did>
  <scopecontent>
    <p>Le deuxième discours de Montesquieu repris ici est inédit.</p>
  </scopecontent>
  <controlaccess><persname normal="Montesquieu, Charles-Louis de Secondat (1689-1755 ; baron de La Brède et de)">Montesquieu</persname><title>Discours sur le pouvoir des rois</title></controlaccess>
</c>
```

<scopecontent> et autres éléments

<scopecontent> contient les informations complémentaires à celles contenues dans <did> et relatives au **contenu**, à la **portée**, au **sujet**, à la **forme**, à la **nature** et à l'**état génétique** de l'unité documentaire décrite.

Éléments spécifiques à la description archivistique : peuvent contenir des séquences de texte (généralement encodées dans <p>)

- <bioghist> : Biographie ou histoire
- <custodhist> : Historique de la conservation
- <acqinfo> : Modalités d'entrée
- <accessrestrict> : Conditions d'accès aux documents
- <userrestrict> : Conditions d'utilisation
- <phystech> : Contraintes matérielles et techniques
- <altformavail> : Documents de substitution
- <relatedmaterial> : Documents en relation
- <separatedmaterial> : Documents séparés
- <bibliography> associé à <bibref> : Bibliographie et Référence bibliographique
- <processinfo> : Informations sur le traitement
- <arrangement> : Classement
- <appraisal> : Evaluation et tri
- <accruals> : Accroissements
- <note> : Note [usage restreint à la description des documents absents]

Indexation

- Accès contrôlés : points d'accès normalisés aux documents, fondés sur la description
 - **Au fil du texte**, sinon, au sein d'une zone d'indexation spécifique **<controlaccess>**
 - pour créer des vedettes construites
 - Lorsque l'EAD n'autorise pas une balise d'indexation là où se trouve le texte à indexer
- Typologie
 - **<persname>** : nom de personne ; **<corpname>** : nom de collectivité ; **<famname>** : nom de famille ;
 - **<name>** : nom
 - **<geogname>** : nom géographique
 - **<title>** : Titre
 - **<subject>** : Sujet
 - **<genreform>** : genre ou forme de document
 - **<date>** : date

Utilisation d'attributs pour donner la forme normalisée, si possible tirée d'un fichier d'autorité

- **normal** : forme normalisée du nom
- **source** : fichier d'autorité utilisé
- **authfilenumber** : identifiant de l'autorité dans le fichier
- **role** : rôle joué par la personne, de la collectivité, etc. par rapport à l'unité documentaire décrite

Exemples

- `<persname role="070" authfilenumber="ark:/12148/cb12011714h" source="catalogue.bnf.fr" normal="Chantemesse, André (1851-1919)">Docteur André Chantemesse (1851-1919)</persname>`
- `<geogname role="lieu de copie" authfilenumber="FRBNF11939288" normal="Languedoc (France)" source="Rameau">Languedoc</geogname>`